# 自立式パーテーション
# 組立・取扱説明書

60ｻｲｽﾞ ﾎﾜｲﾄ ＹＰ－２６４
60ｻｲｽﾞ ﾌﾞﾗｳﾝ ＹＰ－２６６
80ｻｲｽﾞ ﾎﾜｲﾄ ＹＰ－２６７
80ｻｲｽﾞ ﾌﾞﾗｳﾝ ＹＰ－２６８

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。

必ずこの組立説明書をお読みの上、組立手順通り正しく組み立てご使用ください。
本取扱説明書を保管し、時々読み返していただき、末永くご愛用いただきますようお願いいたします。

完成図

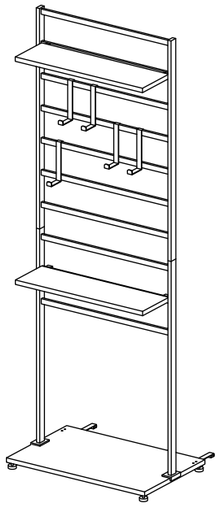

総耐荷重　約 49 kg

下棚　約 10 kg
棚１段あたり　約 7 kg
フック１本あたり　約 5 kg
バー１本あたり　約 10 kg

○部品の確認 … 組立ての前に部品の名前と部品数が揃っているか確認してください。
また、組立て中は部品を紛失しないように注意してください。

○組立場所 … 平らなカーペットやじゅうたん等の表面の軟らかい床の上で組み立ててください。
フローリングの場合は床に傷をつけないように薄い毛布等を敷いて組み立ててください。

○組立のご注意 … 軍手などの手袋をはめますと安全に作業ができます。

○用意するもの … ネジにあったプラスドライバー
安定した踏み台





## ⚠ 注意

- 組立後もネジのゆるみや製品の異常がないか定期点検をして締め直してください。
- 汚れを落とす時は、薄めた中性洗剤で落とした後直ちに乾拭きして下さい。クレンザー、シンナー、ベンジン等は絶対に使用しないで下さい。
- 濡れた洗濯物等をそのまま掛けたりしないでください。サビ等の発生の原因となります。
- 本製品は簡易収納とパーテーションを目的とした商品ですので、それ以外の用途では使用はしないでください。

## ⚠ 警告

- 危険ですので傾いた所での使用、片寄った荷重での使用はしないでください。
- ストーブや火気の近く、ホットカーペットの上では使用はしないでください。火災等の原因となります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故・破損等の責任は補償いたしません。

※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意
不当な修理・改造による事故・破損等の責任は保障いたしません。

## 品質表示

■品　名：自立式パーテーション
■品　番：60ｻｲｽﾞ ﾎﾜｲﾄ ＹＰ－２６４
60ｻｲｽﾞ ﾌﾞﾗｳﾝ ＹＰ－２６６
80ｻｲｽﾞ ﾎﾜｲﾄ ＹＰ－２６７
80ｻｲｽﾞ ﾌﾞﾗｳﾝ ＹＰ－２６８
■材質／表面加工：
スチール／メラミン焼付け塗装
■寸法：60 サイズ 幅約 610× 奥行約 400× 高さ約 1710（㎜）
80 サイズ 幅約 810× 奥行約 400× 高さ約 1710（㎜）
■原産国：日　本

## 組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間　ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祭日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５
〒955-8601　新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社サービス窓口
組立及び品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。
http://www.kawako.net/

LOT.No

## 部品内容　※必ず、組み立て前に部品名と部品数をご確認ください。

①上支柱 ×1

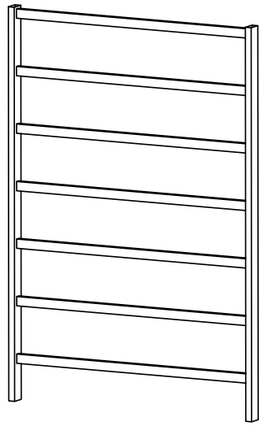

②下支柱 ×1

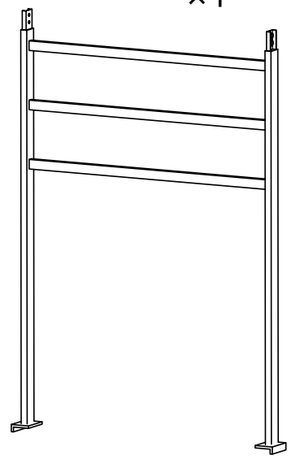

③ベース棚 ×1

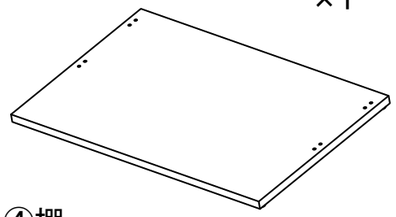

④棚 ×2



⑤転倒防止金具 ×2

⑥プレート ×2

⑦アジャスター ×4



⑧台座キャップ ×4

⑨ベース用ネジ ×4



⑩ワッシャー（小） ×4

⑪支柱固定ネジ ×4

⑫転倒防止金具用ネジ ×2



⑬吸収材 ×2

⑭フック ×5



⑮保護クッション ×2

⑯ワッシャー（大） ×2

**注意**

不要になった包装資材や、組立中の部品などを子供の手の届くところに置かないでください。
誤って飲み込んでしまったり、袋をかぶるなどして窒息や怪我をする恐れがあります。

またネジなど細かい部品を無くさないようにご注意ください。

手順 1

## ＜ベース棚の組立＞

・⑤転倒防止金具２個に⑬吸収材を図のように貼り付けます。
・③ベース棚に転倒防止金具を⑫転倒防止金具用ネジで⑯ワッシャー(大)を通し図の位置に取り付けます。
・⑦アジャスターを４ヶ所取り付けます。
アジャスターは奥まではめ込んでください。

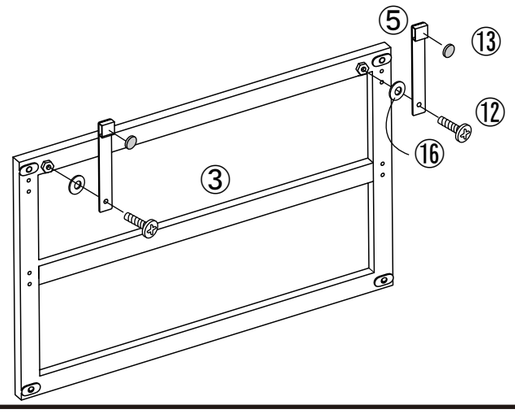


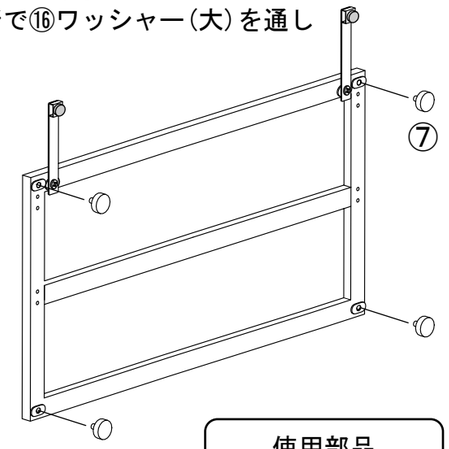


使用部品
③×1　⑦×4　⑬×2
⑤×2　⑫×2　⑯×2

手順 2

## ＜下支柱の組立＞

＜支柱取り付け位置について＞

支柱の取り付け位置はベース棚の中央、背面と選んで取り付けることができます。

使用環境に応じてお好みの方に取り付けてください。







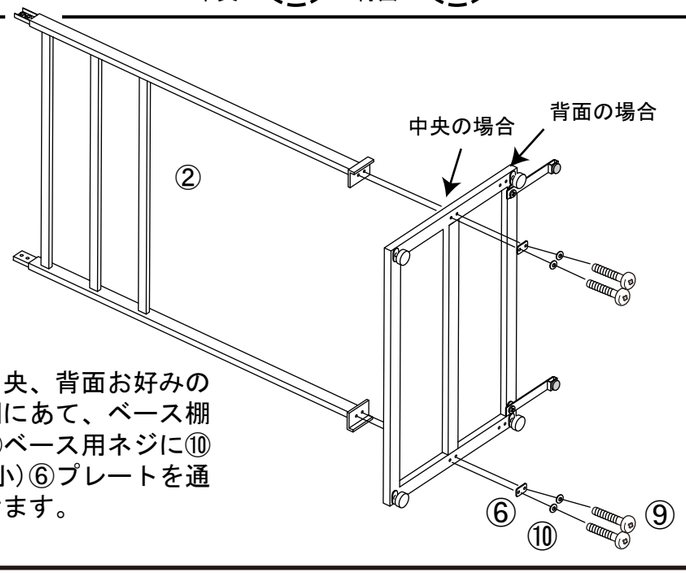


・②下支柱を中央、背面お好みの方にベース棚にあて、ベース棚の裏側より⑨ベース用ネジに⑩ワッシャー(小)⑥プレートを通して取り付けます。

使用部品
②×1　⑨×4
⑥×2　⑩×4

手順 3

## ＜上支柱と連結＞

・下支柱を立て、①上支柱をはめ込みます。
・⑪支柱固定ネジで支柱の内側より取り付けます。
・ベース棚の空いている穴に⑧台座キャップをはめ込みます。

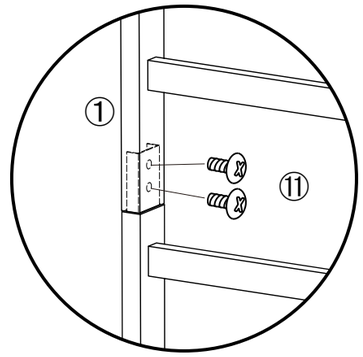


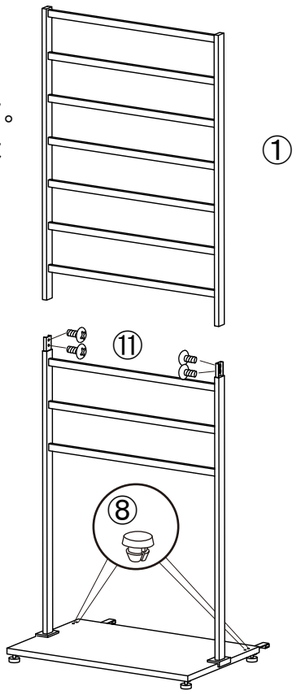


使用部品
①×1　⑪×4
⑧×4

手順 4

・本体底のアジャスターで段差を調整します。
・④棚、⑭フックをお好みの位置に取り付けたら完成です。
・必要に応じて⑮保護クッションを使用環境に応じて効果的な場所を選んで貼ってください。

※ 引っ掛け位置を変更する場合は、横にずらさず完全に取り外してから掛けなおしてください。
塗装ハガレの原因となります。









棚とフックは同じ高さのバーに掛けることができます。



棚は前面と背面と同じバーに掛けることもできます。

※バー１本あたり耐荷重は約10kgまでです

⚠ 注意
小さいお子様がいるご家庭では間仕切り設置はお止めください。

使用部品
④×2　⑭×5




保護クッションは壁面設置する場合に使用中に壁を傷つけないように支柱側に貼り保護する為です。
壁に当たる場所に貼ってください。

壁面でご使用の場合は壁面側にはフック棚を付けないでください。

転倒防止金具はベースに収納することもできます。

アジャスター